


MONITOR DE DOBLE CREMALLERA

Modelo I-102. Monitor estacionario tipo corazón de doble cremallera hecho de bronce fundido de porosidades y resistente a la acción de la intemperie en cualquier clima incluyendo el de agua salada. Maneja dos tipos de movimientos gira vertical de 120" accionado por manivela y giro horizontal de 360" accionado también por manivela su base es brindada de 4" cara realzada con una salida de 2 ½" macho rosca NST para conectarse a boquillas reguladora de chorro de agua con capacidades desde 250 gpm hasta 1000gpm, su acabado es pintado en color rojo bermellón.

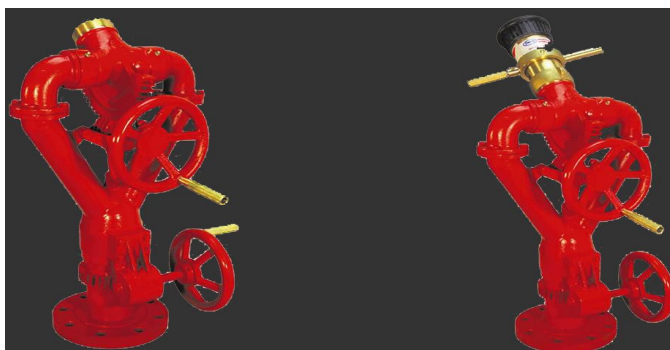

PRESION HIDROSTÁTICA			
PRESION MINIMA	15.8 K9/cm2	225 PSI	SIN FUGAS
PRESION MAXIMA	35.2 K9/cm2	500 PSI	SIN DEFORMACIONES
PRESION DE TRABAJO	7.1 K9/cm2	100 PSI	